



種別 予備電源
 型式 受信機用(円筒型ニッケル・カドミウム蓄電池)10Ah/5HR
 定格電圧 24V 許容放電電流 30A
 製造者形式 KR10M-20B

No.	品名	材質	個数	備考
1	単電池	Ni-Cd	20	安全弁付
2	当板	HIPS	2	
3	接続片	Ni	21	スリット付
4	仕切板	HIPS	1	
5	外装チューブ	熱収縮PVC	1	
6	ビニールチューブ	PVC	2	
7	引出線	KIV 8mm ²	2	⊕赤 ⊖青
8	圧着端子	電気銅	2	M5用
9	銘板	ポリエステルフィルム	1	リサイクルマーク付
10	保護テープ	布	2	
11	回収ステッカー	紙	1	
12	絶縁フィルム	PP又はポリエステル	1	
13	締付テープ	セロハン	4	
14	絶縁座	プレスボード	1	
15	PL注意銘板	ミラコート紙	1	

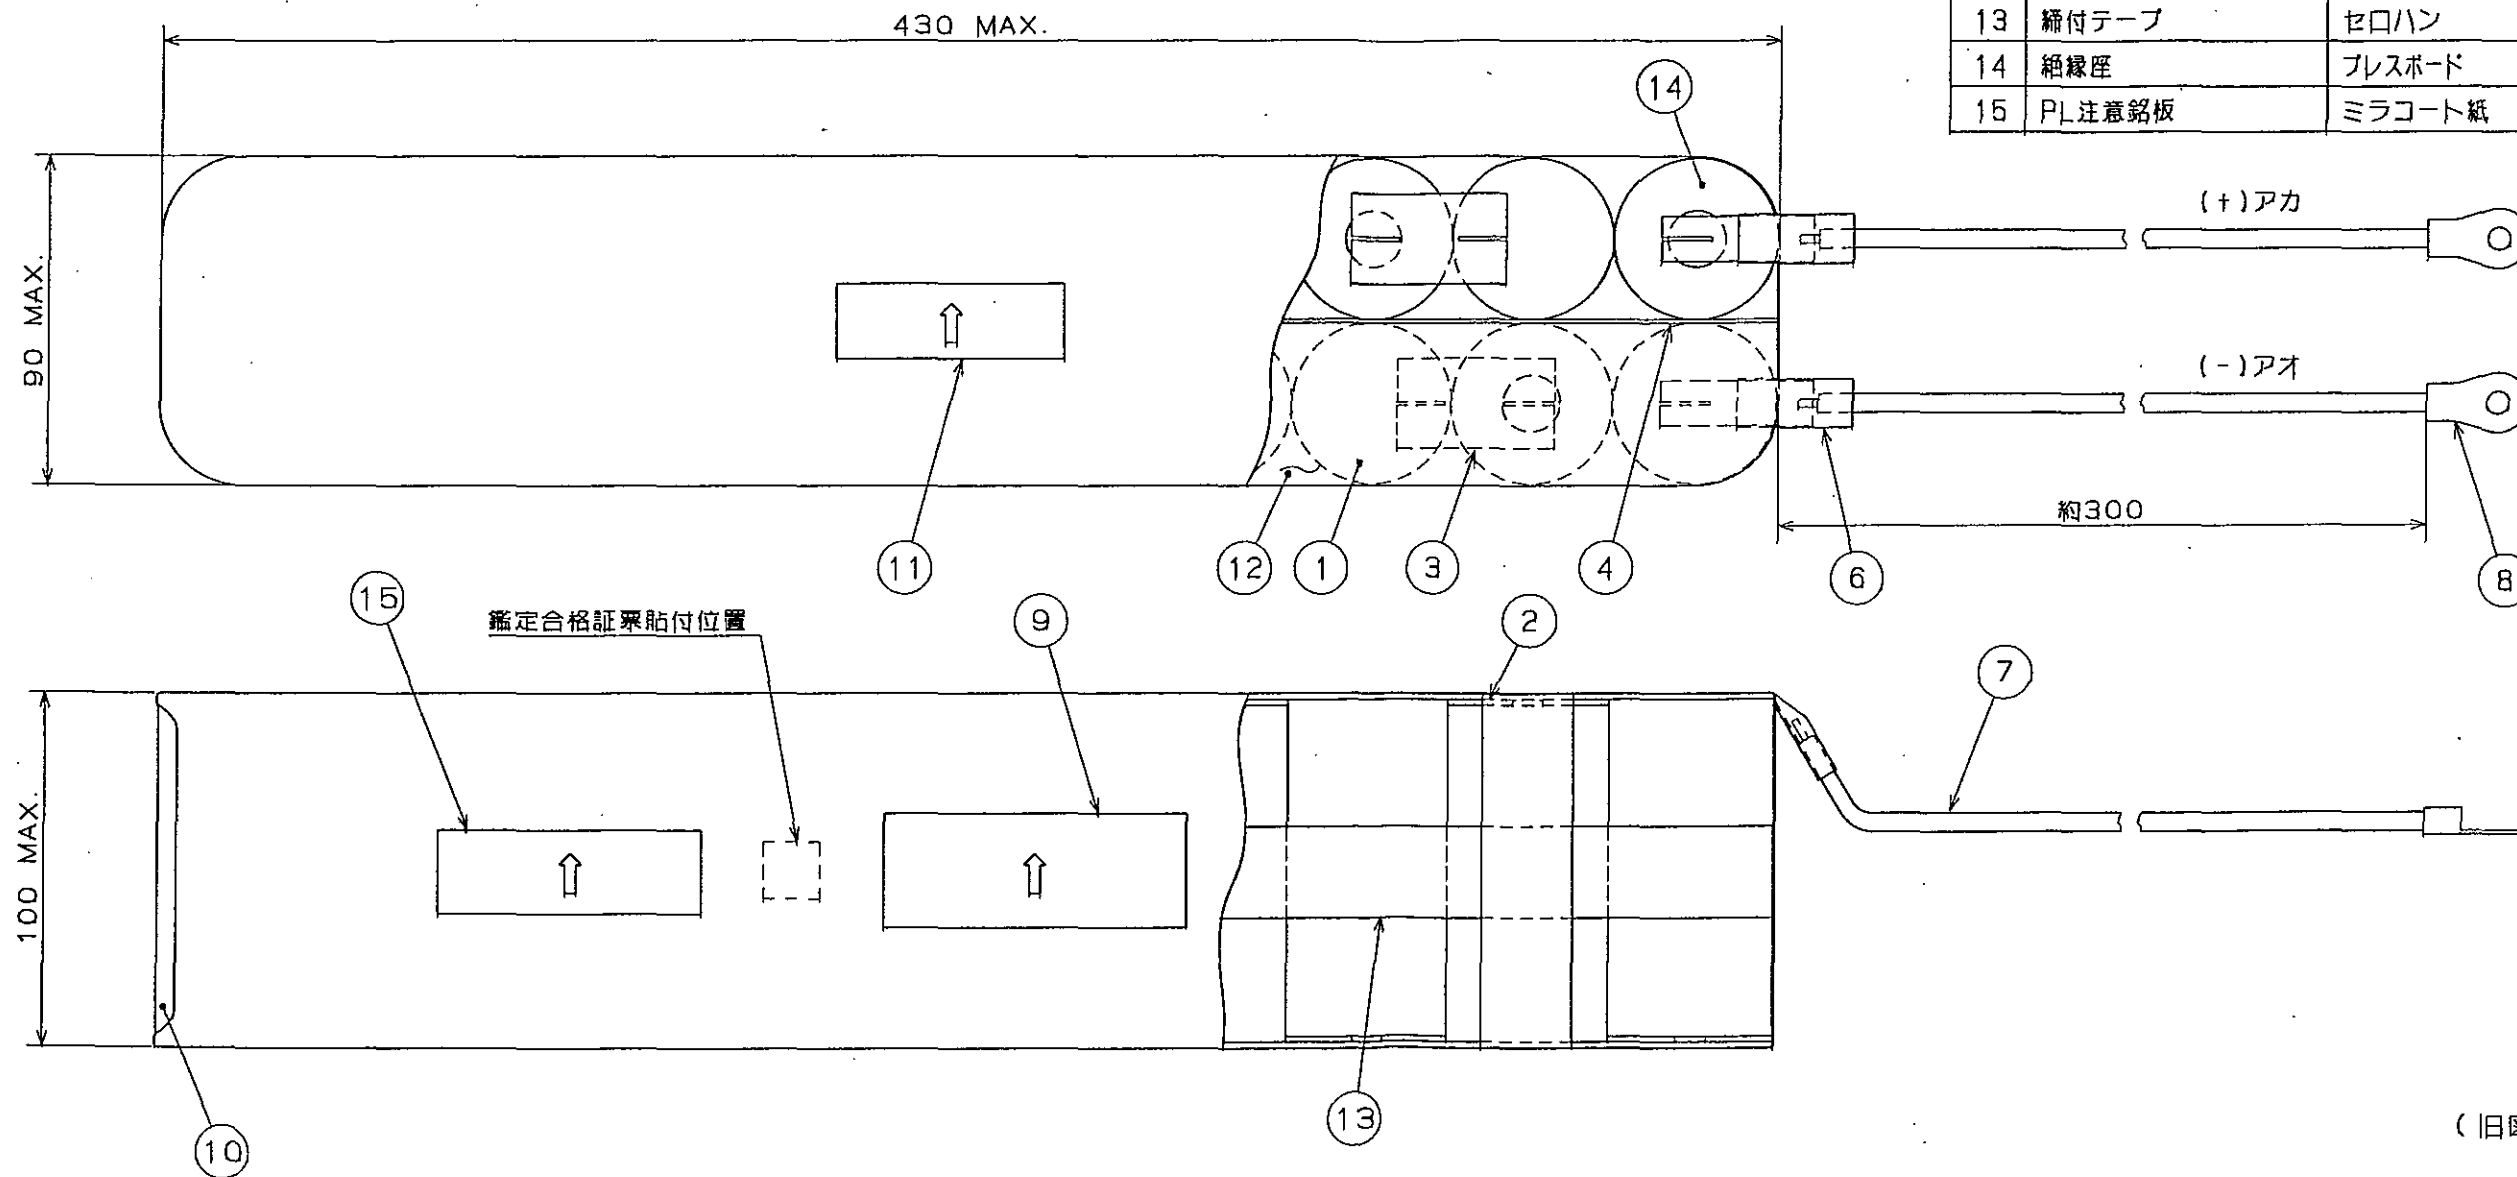

注1) 絶縁フィルムは右図の点線の位置に挿入するが、折り曲げ方向は任意とする。

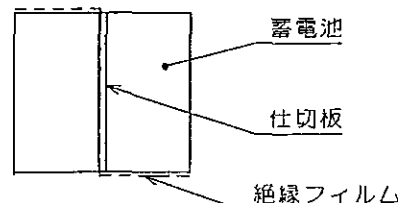

(旧図面: XFNL0033C)

改訂 MARK		発行日 DATE		来歴 REVISIONS		作成 DATE		審査 REVIEW		承認 APPROVAL		名称 TITLE	
SANYO GS		03.04.03		三洋ジーエスソフトエナジー株式会社		03.04.03		田尾		野		円筒密閉形Ni-Cd蓄電池 KR10M-20B 外形寸法図	
SANYO GS		03.04.03		三洋ジーエスソフトエナジー株式会社		03.04.03		田尾		野		コードNo. RL00751	
SANYO GS		03.04.03		三洋ジーエスソフトエナジー株式会社		03.04.03		田尾		野		図番 DWG NO SFNL0075	