種別　予備電源
型式　受信機用（円筒型ニッケル・カドミウム蓄電池）6Ah／5HR
定格電圧　24V　許容放電電流　18A
製造者形式　KR6F-20B

No.	品名	材質	個数	備考
1	単電池	Ni-Cd	20	安全弁付
2	当板	HIPS	2	
3	接続片	Ni	21	スリット付
4	仕切板	HIPS	1	
5	外装チューブ	熱収縮PVC	1	
6	ビニールチューブ	PVC	2	
7	引出線	KIV 5.5mm²	2	⊕赤 ⊖青
8	圧着端子	電気銅	2	M5用
9	銘板	ポリエステルフィルム	1	リサイクルマーク付
10	保護テープ	布	2	
11	回収ステッカー	紙	1	
12	絶縁フィルム	PP又はポリエステル	1	
13	締付テープ	セロハン	4	
14	絶縁座	プレスボード	1	
15	PL注意銘板	ミラコート紙	1	

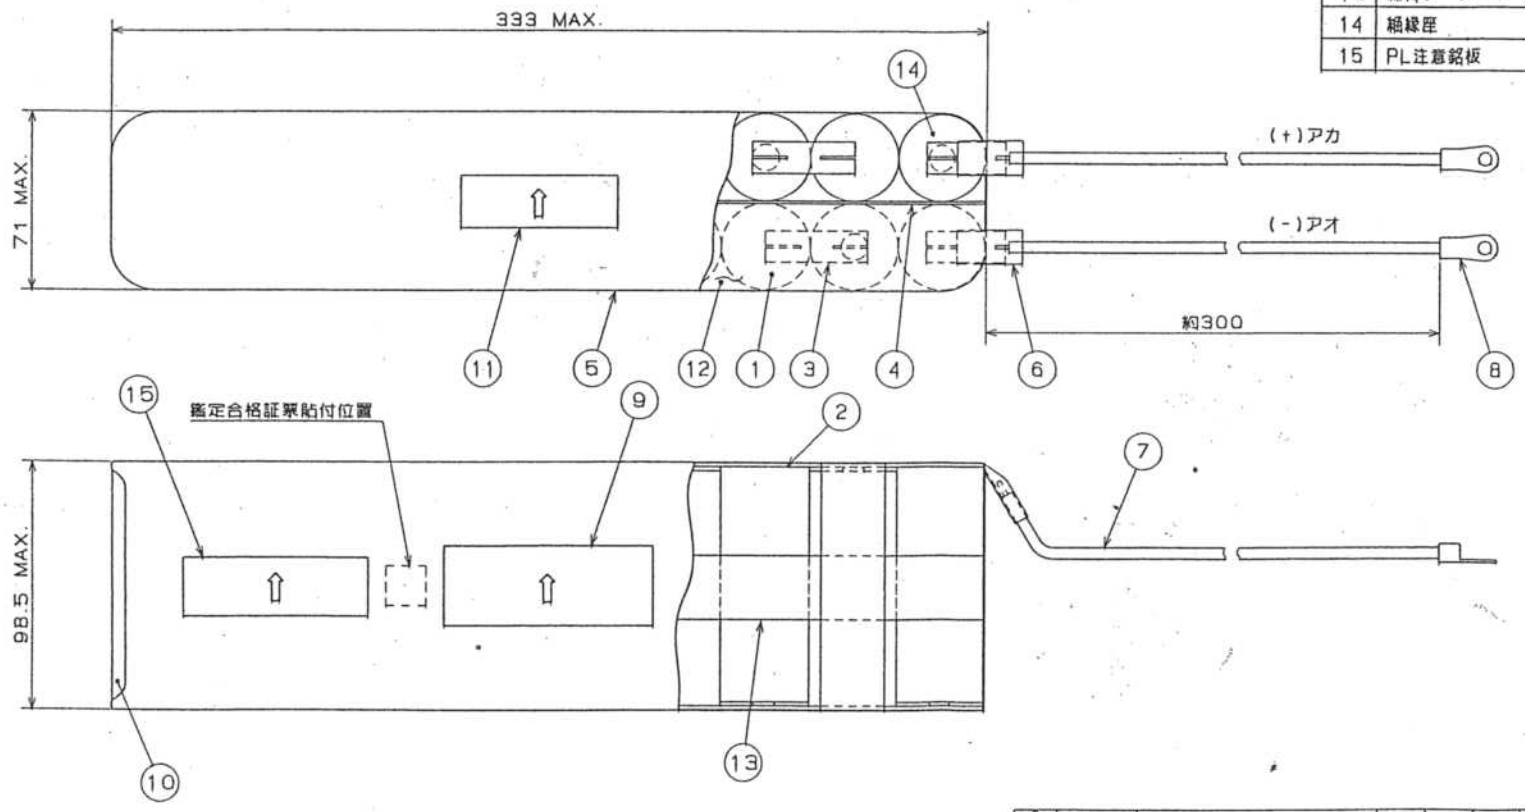

注1）絶縁フィルムは右図の点線の位置に挿入するが、折り曲げ方向は任意とする。



（旧図面：XFNJ0024E）

改訂MARK	発行日DATE	来歴 REVISIONS	作成DESIGN	審査REVIEW	承認APPROVAL

三洋ジーエスソフトエナジー株式会社
SANYO GS Soft Energy Co.,Ltd.

発行日 DATE 03.04.03
尺度 SCALE 1：2 mm

承認 APPROVAL 笠野
審査 REVIEW 西沢
作成 DESIGN 田尾

名称TITLE
円筒密閉形Ni-Cd蓄電池
KR6F-20B
外形寸法図

コードNo. RJ01171
図番DWG NO SFNJ0117